

ТЕРМОСТАТ КОМПАКТНЫЙ


KTO 011 / KTS 011



- Широкий диапазон настройки
- Небольшой размер
- Простой монтаж
- Высокая коммутационная способность

KTO 011: нормально-замкнутый контакт (NC) для регулирования нагревателей.


KTS 011: нормально-разомкнутый контакт (NO) для регулирования вентиляторов с фильтром, теплообменников, приборов охлаждения или для включения сигнальных датчиков при превышении температуры.

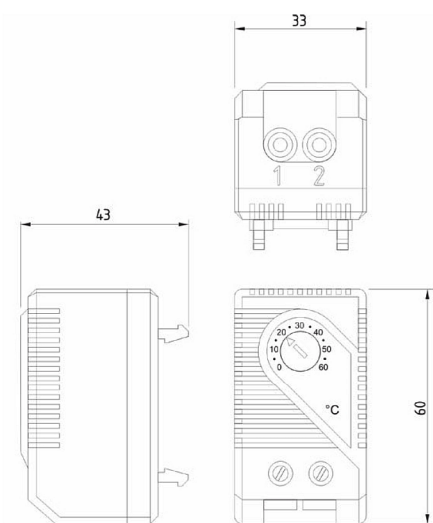

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Разность температур переключения	7 К (± 4 К погрешность)
Чувствительный элемент	термометалл
Тип контакта	щелчковый контакт
Срок службы	> 100.000 циклов
Макс. коммутационная способность	AC 250 В, 10 (2) А AC 120 В, 15 (2) А DC 30 Вт при DC 24 В до DC 72 В
Макс. пусковой ток	AC 16 А за 10 сек.
Подключение ¹	2-полюсный зажим, макс. закручивающий момент 0,5 Нм, жёсткий провод 2,5 мм ² , многопроволочный провод с (наконечником на конце провода) 1,5 мм ²
Крепление	зажим для шины 35 мм согл. DIN EN 60715
Корпус	пластмасса UL94 V-0, светло-серая
Габариты	60 x 33 x 43 мм
Вес	прибл. 40 г
Монтажное положение	любое
Температура эксплуатации/хранения	от -45 до +80 °С (от -49 до +176 °F)
Влажность при эксплуатации/хранении	макс. 95 % RH (без образования конденсата)
Степень защиты	IP20

Схема соединений

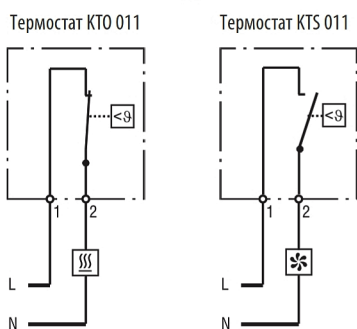

- Нагреватель
- Вентилятор с фильтром, прибор охлаждения, сигнальный датчик

Примеры подключения

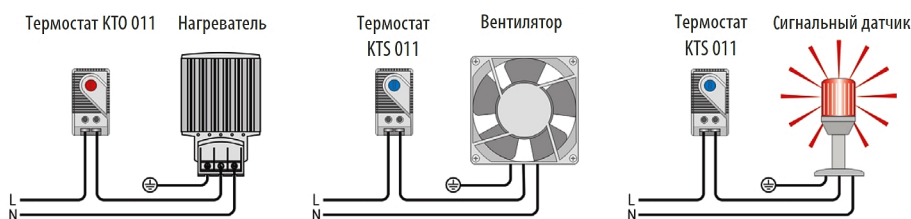

¹ При подключении проводами, должны быть использованы наконечники.

Важное примечание: контактная система регулятора подвергается воздействию окружающей среды, таким образом, контактное сопротивление может измениться. Это может привести к падению напряжения и / или самостоятельному нагреву контактов.

Диапазоны настройки	Арт. № Нормально-замкнутый (NC)	Арт. № Нормально-разомкнутый (NO)	Допуски
от 0 до +60 °С	01140	01141	CE
от -10 до +50 °С	01142	01143	CE